

大 会 名
 七 セン タ ー 名
 所 在 地
 日 付


グローバル東京2023 (41F、29.65ml/L)

板目一枚の オイル量 50 μ L			オイルの種類 KBT PRODIGY オイリング (前進)				1st パフィン フィート	2nd パフィン フィート	パターンの 長さ 41 フィート
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01F	2	2	2	14	0	1	37	74	3700
02F	6	6	2	14	1	5	29	58	2900
03F	7	7	3	14	5	11	27	81	4050
04F	8	8	2	18	11	16	25	50	2500
05F	9	9	2	18	16	21	23	46	2300
06F	10	10	1	18	21	24	21	21	1050
07F	11	11	1	22	24	27	19	19	950
08F	12	12	1	22	27	30	17	17	850
09F	2	2	0	26	30	35			
10F	2	2	0	30	35	41			
11F									
12F									
13F									
14F									
15F									
フォワード合計 板目の数/オイルの量 (ml)								366	18.3
レーンの種類 : _____ コメント : _____								リバースオイル 開始距離 33 フィート	
状態 : 1 = 酷い 2 = やや悪い 3 = 平均的 4 = 良い 5 = 最高 _____									
			オイリング (後進)						
スクリーン No.	左端の板目	右端の板目	オイルの 回数	移動の速さ インチ/秒	オイリング 開始距離 フィート	オイリング 終了距離 フィート	板目の数	板目の数 合計	オイルの量 合計 (μ L)
01R	2	2	0	30	41	33			
02R	11	11	2	26	33	25	19	38	1900
03R	10	10	1	22	25	22	21	21	1050
04R	9	9	1	22	22	19	23	23	1150
05R	8	8	1	22	19	16	25	25	1250
06R	7	7	1	22	16	13	27	27	1350
07R	6	6	2	18	13	8	29	58	2900
08R	3	3	1	14	8	6	35	35	1750
09R	2	2	0	14	6	0			
10R									
11R									
12R									
13R									
14R									
15R									
リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								227	11.35
フォワード&リバース合計 板目の数/オイルの量 (ml)								593	29.65

グローバル東京2023(41F、29.65ml/L) コンポジット(総量)

【比率】 スパット エリア	平均2-5L : 16L-20	平均 6-10L : 16L-20	平均11-15L : 16L-20	平均16L-20 : 20-16R	平均16L-20 : 20-16R	平均 20-16R : 15-11R	平均 20-16R : 10-6R	平均 20-16R : 5-2R
	137.5	680	1140	1150	1150	1140	680	137.5
	8.36	1.69	1.01	1.00	1.00	1.01	1.69	8.36

【比率】 トラック エリア	平均 3L-7L : 18L-18R			平均 13L-17L : 18L-18R			平均 18L-18R : 17R-13R			平均 18L-18R : 12R-8R			平均 18L-18R : 7R-3R					
	アウトサイド : 中央			ミドル : 中央			インサイド : 中央			インサイド : 中央			ミドル : 中央			アウトサイド : 中央		
	4.26			1.21			1.00			1.00			1.21			4.26		

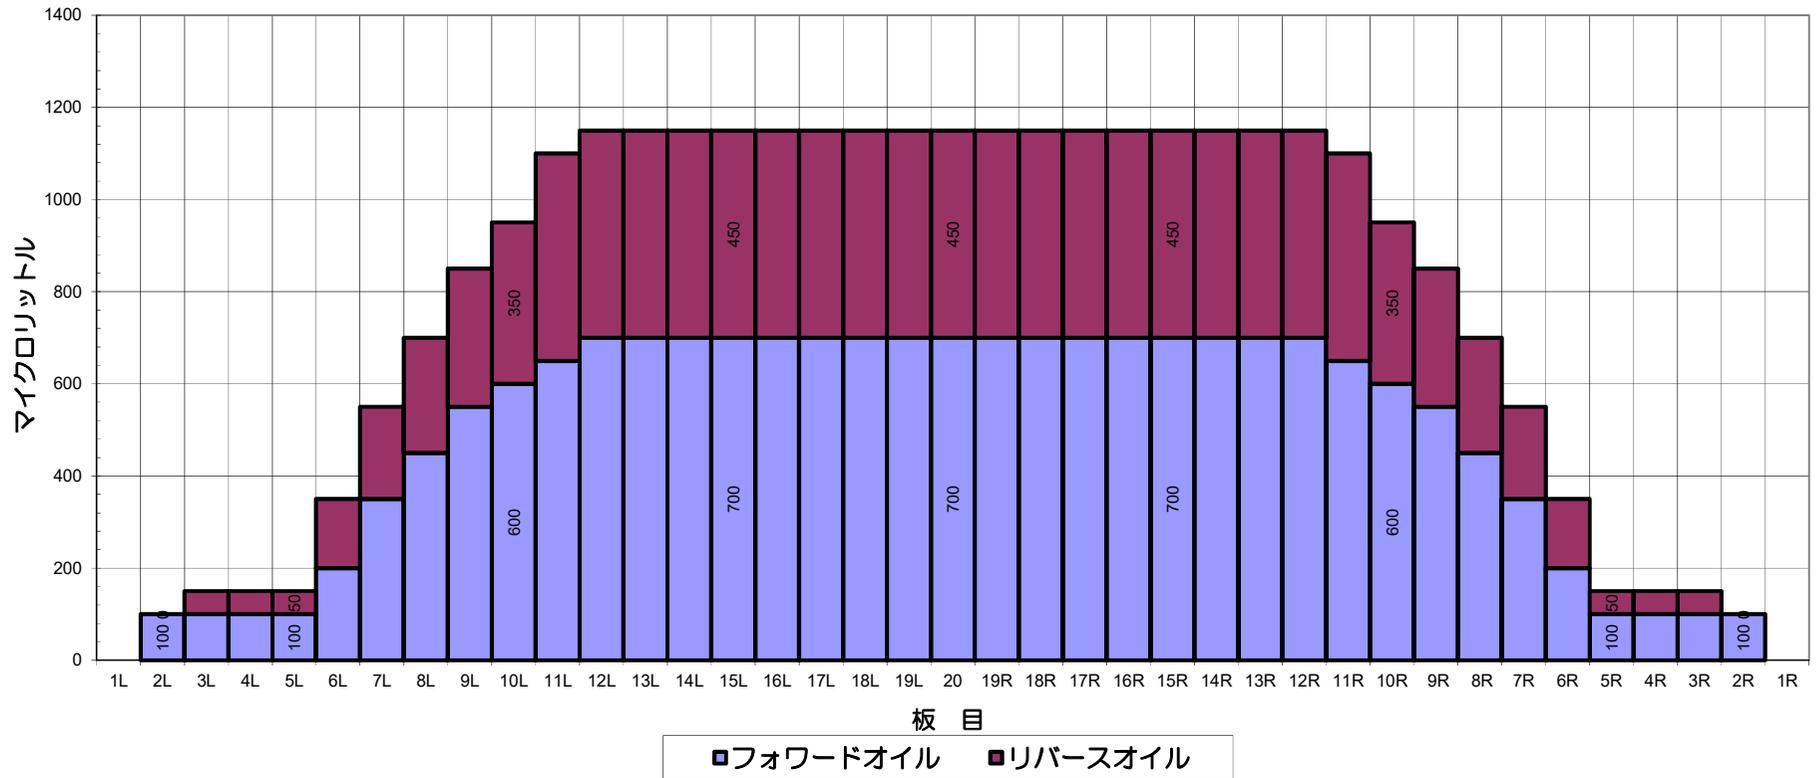

グローバル東京2023 (41F、29.65ml/L) オーバーヘッドビュー

